


Tabelle tecniche pubblicate sul sito www.sicutool.it

MANDRINI AUTOCENTRANTI

Art. Sicutool 1564

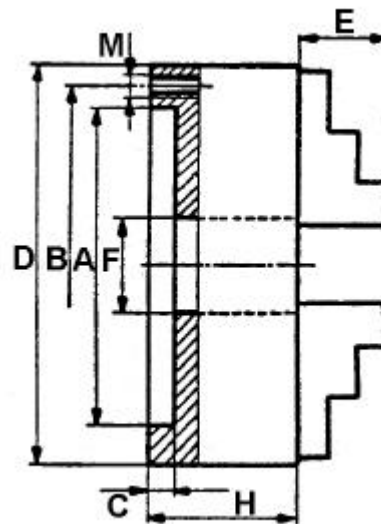

DIMENSIONI	125	160	200	250	315
A	95	125	160	200	260
B	108	140	176	224	286
C	4	4	4	5	5
E	20	32	29	34	43
F	32	42	55	76	103
H	59	68	78	89	96
M	M8	M10	M10	M12	M16
N° viti	3	6	6	6	5
Peso Kg	5,2	8,3	14	20,7	34,5

PRESTAZIONI	125	160	200	250	315
Con griffe 1563A-d1 mm	3 - 50	3 - 64	4 - 90	5 - 118	5 - 131
Con griffe 1563A-d2 mm	34 - 74	42 - 100	52 - 135	85 - 252	120 - 335
Con griffe 1563A-d3 mm	72 - 115	94 - 154	120 - 202	145 - 256	172 - 299
Con griffe 1563B-d4 mm	39 - 83	50 - 107	60 - 145	77 - 188	90 - 215
Con griffe 1563B-d5 mm	80 - 125	98 - 160	130 - 200	160 - 250	190 - 315
Coppia max al pignone Nm	75	120	160	180	200
Forza max sulle griffe Kg	2400	3100	3700	4600	5500
Max giri/min consentiti n°	3200	3000	2500	2000	1500

A cura del Servizio Tecnico Sicutool

DATA	EMISSIONE R.M.G.Q.	AUTORIZZAZIONE R.G.Q.
11/01/2007		

Società Italiana Commerciale Utensili S.p.A.	ISTRUZIONI D'USO	2/1
---	------------------	-----