

Misure barrate ESAURITE

In duralluminio. Con vite di fissaggio.
Da applicare ai contametri Art. 4445 G - 4446 G - 4448 G - 4450 G
per rotazione destra (D) e sinistra (S).

Art.	4453A	4453B	4453C
Circonferenza	500	500	500
Ø ruota.....	160	160	160
Largh. fascia circolare.....	28	25	25
Ø foro.....	7	7	7
Superficie.....	zigrinata	gommata zigrinata	gommata liscia
Cad.	71,60	77,10	77,10

Fascia gommata di ricambio per Art. 4453 B.


O4453E Cad. **18,20**

Fascia gommata di ricambio per Art. 4453 C.

O4453F Cad. **18,20**

SCU

4453A
4453B
4453C

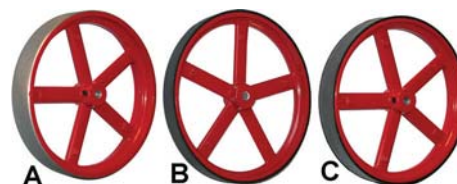

In duralluminio. Con vite di fissaggio. Circonferenza mm 500, diametro mm 160, larghezza fascia mm 23, diametro foro attacco mm 8. Da applicare ai contametri Art. 4449 GD-S e 4451 GD-S.

Con superficie zigrinata.

4453L Cad. **62,60**

Descrizione di riferimento vedi Art. 4453L

Con superficie gommata zigrinata.

4453M Cad. **66,50**

Fascia gommata di ricambio per Art. 4453 M.

O4453P Cad. **23,50**

SCU

4453L
4453M



CONTAMETRI PER CAVI (meter-counters for cables)

Prod. SCU

Per misurare la lunghezza di qualsiasi cavo o corda di diametro da 2,5 a 20 mm.
Azzeramento rapido mediante pulsante superiore.
Corpo in pressofusione di alluminio. Conta fino a 999,9.
Lato destro, rotazione destra. 1 giro = 200 mm. Dimensioni mm 130x90x90.
Fornito con ruota, circonferenza mm 200 e squadra di applicazione, in lamiera.

4453R Cad. **141,00**

SCU

4453R



CONTAIMPULSI A DISTANZA (impulse-counters)

Prod. SCU - Orig. IVO

Tipo da incassare, con fissaggio a molla.
Sistema ADDIZIONANTE - Elettrico. Serve come contagiri e contacolpi.
Può essere collegato a qualsiasi distanza dall'impulsogeno montato sulla macchina operatrice.
Velocità massima 10 impulsi al secondo. La durata dell'impulso non deve essere inferiore a 25 millisecondi. 1 impulso additiona 1 numero. Numeratore a 6 cifre per sommare sino a 999.999.
Altezza delle cifre mm 4,5. Azzeramento immediato tramite pulsante.
Per corrente alternata 110 V.

~~**4454GB** Cad. **203,00**~~

Articolo in esaurimento.

Descrizione di riferimento vedi Art. 4454GB


Per corrente alternata 230 V.

4454GE Cad. **184,00**

Articolo in esaurimento.

SCU

~~**4454GB**~~
4454GE

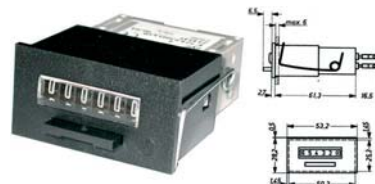


Tipo da incassare, con fissaggio a vite.
Sistema ADDIZIONANTE - Elettrico. Serve come contagiri e contacolpi.
Può essere collegato a qualsiasi distanza dall'impulsogeno montato sulla macchina operatrice.
Velocità massima 10 impulsi al secondo. La durata dell'impulso non deve essere inferiore a 25 millisecondi. 1 impulso additiona 1 numero. Numeratore a 6 cifre per sommare sino a 999.999.
Altezza delle cifre mm 4,5. Azzeramento immediato tramite pulsante.
Per corrente alternata 230 V.

4457G Cad. **184,00**

Articolo in esaurimento.

SCU

4457G

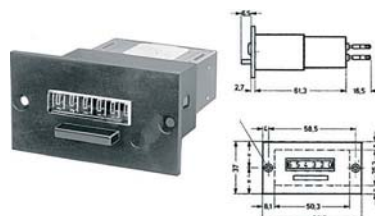

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

11