


Prod. SCU

ATTACCO Ø mm 6, lunghezza mm 40. In CORINDONE/CARBURO DI SILICIO marrone scuro. Durezza M, con legante in bachelite. Per uso su acciai inossidabili e ghise.

Forma cilindrica.

| | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ø e altezza testa..... | mm | 10x20 | 10x30 | 13x20 | 13x30 | 15x15 | 15x20 | 15x30 | 15x40 |
| Grana..... | | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 36 | 36 | 36 |
| 7865A | Cad. | 1,30 | 1,54 | 1,36 | 1,70 | 1,28 | 1,44 | 1,82 | 2,46 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ø e altezza testa..... | mm | 20x20 | 20x30 | 20x40 | 25x30 | 30x30 | 40x20 | 50x20 |
| Grana..... | | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 24 |
| 7865A | Cad. | 1,82 | 2,20 | 2,88 | 2,38 | 2,66 | 3,38 | 4,16 |

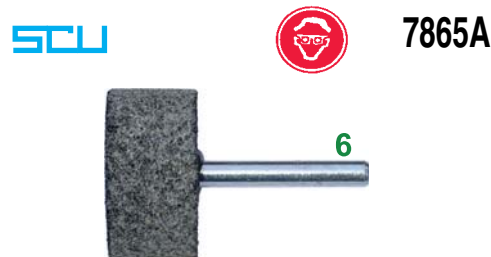

Orig. Erzett

ATTACCO Ø mm 6, lunghezza mm 40. Nuovo tipo in NORMALKORUND. Qualità: AO-INOX. Durezza I, con legante resinoide. Per uso su INOX, sue leghe e acciai altamente legati. Grana 24.

Forma cilindrica.

| | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ø e altezza testa..... | mm | 13x32 | 16x32 | 20x40 | 25x32 | 32x32 | 40x20 | 50x20 |
| 7865G | Cad. | 4,82 | 4,22 | 5,32 | 5,40 | 5,96 | 5,36 | 6,80 |



Prod. SCU

ATTACCO Ø mm 6, lunghezza mm 40. In CORINDONE/CARBURO DI SILICIO marrone scuro. Durezza M, con legante in bachelite. Per uso su acciai inossidabili e ghise.

Forma cilindrica piatta.

| | | | |
|------------------------|-------------|-------|-------|
| Ø e altezza testa..... | mm | 40x10 | 50x10 |
| Grana..... | | 36 | 24 |
| 7866A | Cad. | 2,70 | 3,38 |



Orig. Erzett

ATTACCO Ø mm 6, lunghezza mm 40. Nuovo tipo in NORMALKORUND. Qualità: AO-INOX. Durezza I, con legante resinoide. Per uso su INOX, sue leghe e acciai altamente legati. Grana 24.

Forma cilindrica piatta.

| | | | |
|------------------------|-------------|-------|-------|
| Ø e altezza testa..... | mm | 40x10 | 50x10 |
| 7866G | Cad. | 4,74 | 5,36 |



MOLE ABRASIVE CON SUPPORTO IN GOMMA DURA (polishing points with hard rubber support)

Prod. SCU

ATTACCO Ø mm 3, lunghezza mm 30. Per smerigliare e lucidare parti metalliche. Velocità massima 30000 giri/min. Grana 80.

Forma cilindrica.

| | | | | | | |
|------------------------|-------------|------|------|------|------|-------|
| Ø e altezza testa..... | mm | 4x13 | 5x15 | 6x17 | 8x20 | 10x20 |
| 7868A | Cad. | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |

Per bussole di maggiorazione ved. Art. 8148 A - G.



Orig. Erzett

ATTACCO Ø mm 3, lunghezza mm 30. Per smerigliare e lucidare parti metalliche. Velocità periferica indicata 45 m/s. Grana 120.

Forma cilindrica.

| | | | | | |
|------------------------|-------------|------|------|------|------|
| Ø e altezza testa..... | mm | 4x8 | 5x10 | 6x10 | 8x10 |
| 7868G | Cad. | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,34 |

Per bussole di maggiorazione ved. Art. 8148 A - G.




Descrizione di riferimento vedi Art. 7868G

Forma cilindrica piatta.

| | | |
|------------------------|-------------|------|
| Ø e altezza testa..... | mm | 13x3 |
| 7869G | Cad. | 6,34 |

Per bussole di maggiorazione ved. Art. 8148 A - G.

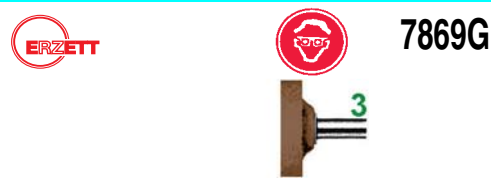


Prod. SCU

ATTACCO Ø mm 6, lunghezza mm 35. Per smerigliare e lucidare parti metalliche. Grana 80.

Forma cilindrica.

| | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| Ø e altezza testa..... | mm | 10x20 | 16x25 | 20x25 | 30x25 |
| Velocità max..... | giri/min | 20000 | 15000 | 15000 | 10000 |
| 7870A | Cad. | 2,60 | 4,50 | 4,82 | 6,68 |

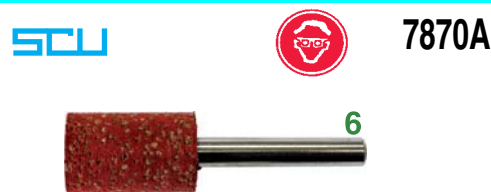

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa