

**SUPPORTI PER CAPSULE TELA ABRASIVA (rubber holders)**

**Orig. Erzett**

Supporti in gomma con bloccaggio ad autoespansione per forza centrifuga.  
Per Art. 7904 G - 7905 G - 7906 G - 7907 G - 7908 G - 7909 G.  
ATTACCO Ø mm 3.



**7913G**

Ø .....	mm	5	7	10	13
Altezza .....	mm	10	12	15	17
Impiego .....	giri/min	57000	42000	30000	23000
<b>7913G</b>	<b>Cad.</b>	<b>11,40</b>	<b>11,80</b>	<b>12,20</b>	<b>11,80</b>



Per bussole di maggiorazione ved. Art. 8148 A - G.

Supporti in gomma con bloccaggio ad autoespansione per forza centrifuga.  
Per Art. 7910 G - 7911 G - 7912 G - 7913 G - 7914 G - 7915 G.  
ATTACCO Ø mm 3.



**7915G**

Ø .....	mm	5	7	10	13	16
Altezza .....	mm	11	13	15	19	26
Impiego .....	giri/min	57000	42000	30000	23000	18000
<b>7915G</b>	<b>Cad.</b>	<b>11,40</b>	<b>11,80</b>	<b>11,80</b>	<b>12,50</b>	<b>12,50</b>



Per bussole di maggiorazione ved. Art. 8148 A - G.

**TELA ABRASIVA A CAPSULE (grinding caps)**

**Orig. Erzett**

In Corindone. Velocità ottimale da 25 a 40 m/sec. Particolarmente indicati per sgrossare, pulire, lucidare superfici di legno, acciaio e ghisa.  
Utilizzabili su supporti di gomma Art. 7921 G.  
Confezione Capsule per Ø 5 e 11 = pz. 100.  
Confezione Capsule per Ø 16 e 21 = pz. 25.



**7917G**  
**7918G**

Capsule grana 80.

Ø .....	mm	5	11	16	21
Altezza .....	mm	15	25	32	40
<b>7917G</b>	<b>Cad.</b>	<b>1,82</b>	<b>2,04</b>	<b>2,32</b>	<b>2,58</b>



Descrizione di riferimento vedi Art. 7917G

Capsule grana 150.

Ø .....	mm	5	11
Altezza .....	mm	15	25
<b>7918G</b>	<b>Cad.</b>	<b>1,82</b>	<b>2,04</b>

Ad esaurimento scorte verranno fornite le stesse capsule in CORINDONE NKS (VERDE) adatte per acciaio e acciaio INOX.

**SUPPORTI PER CAPSULE TELA ABRASIVA (rubber holders)**

**Orig. Erzett**

Supporti in gomma.  
Per Art. 7917 G - 7918 G.  
ATTACCO Ø mm 6.



**7921G**

Ø .....	mm	5	11	16	21
Impiego .....	giri/min	57000	27000	18000	14000
<b>7921G</b>	<b>Cad.</b>	<b>16,10</b>	<b>16,10</b>	<b>17,50</b>	<b>23,90</b>



**DISCHI ABRASIVI CON SUPPORTO "NAWAROFLEX" (grinding wheels "NAWAROFLEX")**


**Orig. Erzett**

Supporto speciale brevettato NAWAROFLEX® in materiale ecologico.  
Grande elasticità, nessun pericolo di rovinare il pezzo in lavorazione e ridotta rumorosità.  
Tipo a profilo convesso, con lamelle in zirco corindone.  
Indicati per pulire, disossidare, sbavare anche acciai duri e per eliminare cordoni di saldatura.  
Velocità 80 m/s. Foro mm. 22,2.  
Approvati secondo la norma tedesca DSA 2720/2841.  
Ø mm 115.



**7922GE**

Grana .....		40	60	80
<b>7922GE</b>	<b>Cad.</b>	<b>8,10</b>	<b>8,06</b>	<b>8,10</b>

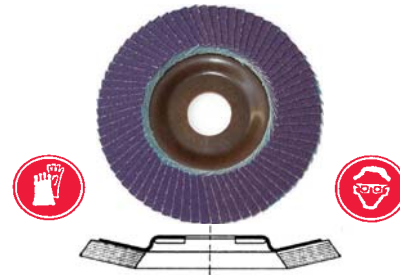

Articolo in esaurimento.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa