

In robusta lamiera d'acciaio, testa in acciaio speciale temprato, brunita. Tipo con levetta fissaggio per anelli a molla semplici e bifilari. Ganasce con tasselli girevoli a 360° provviste di incavi per l'introduzione delle estremità degli anelli anche in posizioni di difficile accesso. Impugnature con movimento e fermo a molla.

Lungh. totale.....	mm	270
Apertura max ganasce.....	mm	112
283GL	Cad.	127,00

SCU

283GL



In robusta lamiera d'acciaio con impugnature rivestite di materiale morbido, testa in acciaio speciale temprato, brunita. Tipo per anelli a molla con sezione piatta.

Ganasce con tasselli girevoli a 360° provviste di incavi per l'introduzione delle estremità degli anelli anche in posizione di difficile accesso. Impugnature con movimento a cricco e fermo.

Lungh. totale.....	mm	230
Apertura max ganasce.....	mm	70
284G	Cad.	68,20

SCU

284G



Per fascette ad anello a molla, bifilari ved. Art. 3474 VE.

PINZE PER FASCETTE "CLIC" (hose clip pliers "clit")

Prod. SCU

Tipo in acciaio forgiato, temprato a olio. Molla integrata nella cerniera. Esecuzione brunita. Impugnature plastificate. Per aprire e serrare le fascette "CLIC" e "CLIC R" da Ø mm 5 a 30. Lunghezza totale mm 175.

285G	Cad.	59,40
-------------	-------------	--------------

Per fascette "CLIC" ved. Art. 3474 VL.

SCU

~~285G~~



PINZE PER FASCETTE A DUE ORECCHIE (hose clip oetiker pliers)

Orig. Klann - Art. KL-0121-90

Tipo professionale in acciaio speciale, robustissimo, impugnature plastificate. Cerniera a fulcro variabile per diminuire lo sforzo. Attacchi quadri da 1/2" sui bracci per serraggi con chiave dinamometrica. Impugnature plastificate. Per serrare le fascette a 2 orecchie Art. 3474 Z senza danneggiare il tubo. Lunghezza totale mm 235.


285GE	Cad.	181,00
--------------	-------------	---------------

Articolo in esaurimento.

GEDORE

1/2"

285GE

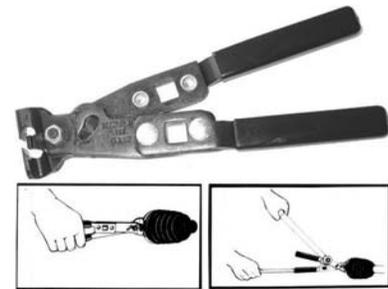

Prod. SCU

In acciaio speciale. Cerniera a fulcro variabile per diminuire lo sforzo. Attacchi quadri da 1/2" sui bracci per serraggi con chiave dinamometrica. Impugnature plastificate. Per serrare le fascette a 2 orecchie Art. 3474 Z senza danneggiare il tubo. Lunghezza totale mm 235.

285GL	Cad.	82,10
--------------	-------------	--------------

Per fascette a due orecchie ved. Art. 3474 Z.

SCU

1/2"

285GL



PINZE COMBinate (universal pliers, type fit)

Prod. SCU - Orig. FIT

In acciaio forgiato. Impugnature isolate. Pinza combinata con cesoia e tronchese.

Lungh. totale.....	mm	200
289G	Cad.	22,60

SCU

289G



PINZE UNIVERSALI MULTIUSI (combination pliers)

Orig. Marvel

In acciaio legato. Finemente lavorate, impugnature ricoperte di plastica a grosso spessore. Testa piana. Particolarmente utilizzate per elettricisti. Bocche zigriate parallele per una perfetta presa su cavi. Tronchese per taglio di fili rame e fili d'acciaio fino R 120 kg/mm². La parte inferiore della testa è provvista di serraggio per capicorda non isolati da mm² 2,5 a 6.

Lungh. totale.....	mm	220
290G	Cad.	46,70

MARVEL

290G



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

2