


2812Z

SCU INOX

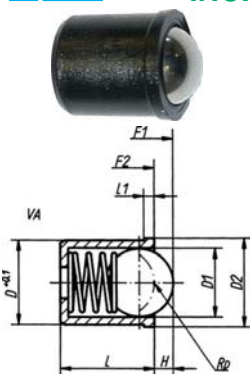

Tipo a corpo liscio, con sfera. Corpo in termoplastica nera. Sfera e molla in acciaio inossidabile, temprati. Tolleranza sul  $\varnothing D: +0,1$ .

Corpo $\varnothing D$ .....	mm	4	5	6	8
Forza min F1 .....	N	3	4	6	6
Forza max F2 .....	N	7	7	12	12
$\varnothing$ sfera D1 .....	mm	3	4	5	6,5
$\varnothing$ tot. est. D2 .....	mm	4,6	5,6	6,5	8,5
Lungh. pressore L .....	mm	5	6	7	9
Sporgenza sfera H .....	mm	0,7	1	1,5	1,8
Peso c.ca. ....	grammi	0,17	0,35	0,66	1,46
<b>2812Z</b>	<b>Cad.</b>	<b>1,16</b>	<b>1,20</b>	<b>1,26</b>	<b>1,46</b>

### TASSELLI DI FISSAGGIO AD AVVITAMENTO (fixing plugs)

2813

SCU



Prod. SCU

Tipo ad avvvitamento autoperforante per cartongesso. In nylon rinforzato con fibra di vetro con alette a filetto elicoidale, per avvvitarsi in senso destrorso.

Lunghezza totale mm 38, lunghezza utile mm 25,  $\varnothing$  max filettatura mm 12,3.

Con vite, zincata, per truciolare, dimensioni mm 4,5x35. Tenuta media a trazione kg 41 c.ca.

Cfz. indivisibili..... Pz 100

**2813** La conf. **36,60**

### TASSELLI DI FISSAGGIO AD ESPANSIONE (fixing plugs)

2813A

SCU



Prod. SCU

Tipo in nylon di elevata qualità.

Con alette e spigoli di fissaggio per grande tenuta.

Senza vite.

$\varnothing$ .....	mm	5	6	8	10
Lungh. ....	mm	25	30	40	50
Cfz. indivisibili.....	Pz	200	200	100	50
<b>2813A</b>	<b>La conf.</b>	<b>7,94</b>	<b>7,94</b>	<b>5,76</b>	<b>6,66</b>

2813B

SCU



Descrizione di riferimento vedi Art. 2813A

Con vite zincata.

$\varnothing$ .....	mm	5	6	8	10
Lungh. ....	mm	25	30	40	50
Cfz. indivisibili.....	Pz	100	100	50	25
Dimensioni vite.....	mm	4x30	4,5x40	5x50	6x60
<b>2813B</b>	<b>La conf.</b>	<b>10,10</b>	<b>11,60</b>	<b>8,66</b>	<b>7,84</b>

2813Z

SCU



Tipo a bussola, filettata internamente, in ottone, per la massima tenuta.

Foro filett. int.....	M.	5	6	8	10	12
$\varnothing$ x lungh. ....	mm	6,5x21	8x23	10x28	12x32	15x38
Cfz. indivisibili.....	Pz	200	100	100	50	40
<b>2813Z</b>	<b>La conf.</b>	<b>68,50</b>	<b>47,60</b>	<b>78,20</b>	<b>62,80</b>	<b>82,50</b>

2814A

SCU



Tipo in acciaio pesante, con alette antirotazione, di elevata tenuta e sicurezza. Adatti per fissaggi in materiali compatti come cemento, calcestruzzo, mattoni pieni, marmi, graniti, ecc.

Con foro filettato interno.

$\varnothing$ .....	mm	12	14	16	20
Lungh. ....	mm	40	47	56	75
Filetto vite.....	M.	6	8	10	12
Cfz. indivisibili.....	Pz	50	50	25	20
<b>2814A</b>	<b>La conf.</b>	<b>42,90</b>	<b>52,50</b>	<b>37,10</b>	<b>42,70</b>

2814B

SCU



Descrizione di riferimento vedi Art. 2814A

Con vite testa esag.

$\varnothing$ .....	mm	12	14	16	20
Lungh. ....	mm	40	50	60	75
Filetto vite.....	M.	6	8	10	12
Cfz. indivisibili.....	Pz	50	50	25	20
<b>2814B</b>	<b>La conf.</b>	<b>67,90</b>	<b>81,60</b>	<b>63,20</b>	<b>78,90</b>

2814C

SCU



Descrizione di riferimento vedi Art. 2814A

Con barra filettata e dado.

$\varnothing$ .....	mm	12	14	16	20
Lungh. ....	mm	40	50	60	75
Filetto vite.....	M.	6	8	10	12
Cfz. indivisibili.....	Pz	50	50	25	20
<b>2814C</b>	<b>La conf.</b>	<b>70,10</b>	<b>84,10</b>	<b>59,60</b>	<b>85,50</b>