

3179GA**Orig. Ewo - Art. 124.42**

Descrizione di riferimento vedi Art. 3179G

Composta di:

1 Impugnatura universale con attacco Ø mm 17, Art. 3200 GA.

5 Lance per saldare da mm 0,5 a 9, Art. 3200 GBx1 a 5.

1 Dispositivo per tagliare da mm 3 a 100 con carrello e guida, Art. 3200 GC.

In robusta cassetta lamiera smaltata.

3179GA	Cad.	841,00
---------------	------	---------------

3180GE**Orig. Ewo - Art. 124.0033**

Descrizione di riferimento vedi Art. 3179G

Composta di:

1 Impugnatura universale con attacco Ø mm 17, Art. 3200 GA.

8 Lance per saldare da mm 0,5 a 25, Art. 3200 GBx1 a 8.

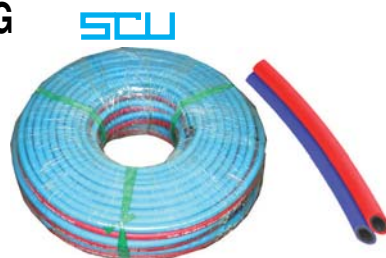
1 Dispositivo per tagliare da mm 3 a 100 con carrello e guida, Art. 3200 GC.

1 Riduttore per ossigeno, Art. 3140 GE.

1 Riduttore per acetilene, Art. 3140 GA.

In robusta cassetta lamiera smaltata.

3180GE	Cad.	1.700,00
---------------	------	-----------------

TUBI PER SALDATURA (welding hoses)**3185G****DIAMETRI 9/6****Prod. SCU**

Tipo in gomma di elevata qualità, per saldatura con acetilene/ossigeno e propano/ossigeno.

Prodotto secondo le norme UNI EN 559. Temperatura d'impiego -20 °C +70 °C.

Pressione max d'uso 20 bar.

Tipo binato, per acetilene/ossigeno, Ø mm 9/6,3. Colore rosso/blu.

Adatto per guarniture e componenti orig. EWO e altre produzioni.

In rotoli da m 40 c.ca. indivisibili.

3185G	Al metro	11,30
--------------	----------	--------------

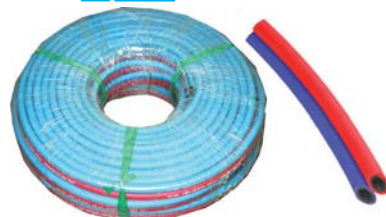
3185H**ewo****Orig. Ewo**

Fascette doppie in acciaio zincato adatte per tubi binati. Mediante schiacciamento, vengono posizionate in modo da evitare strappi tra i due tubi saldati.

In confezioni indicative da 100 pz.

Ø mm 16/16 per tubo binato Art. 3185 G.

3185H	Cad.	1,86
--------------	------	-------------

3185LA**SCU****DIAMETRI 8/8****Prod. SCU**

Tipo in gomma di elevata qualità, per saldatura con acetilene/ossigeno e propano/ossigeno.

Prodotto secondo le norme UNI EN 559. Temperatura d'impiego -20 °C +70 °C.

Pressione max d'uso 20 bar.

Tipo binato, per acetilene/ossigeno, Ø mm 8/8. Colore rosso/blu.

In rotoli da m 100 c.ca. indivisibili.

3185LA	Al metro	6,56
---------------	----------	-------------

Sul tubo è riportata la data di produzione.**La data di scadenza non è più richiesta come da norma ISO 3821.****3186A****SCU**

Descrizione di riferimento vedi Art. 3185LA

Tipo mono-tubo, per acetilene. Colore rosso. Adatto per guarniture e componenti Orig. Ewo e altre produzioni.

In rotoli da m 40 c.ca. indivisibili.

Ø int.....	mm	6	9
3186A	Al metro	3,72	4,30