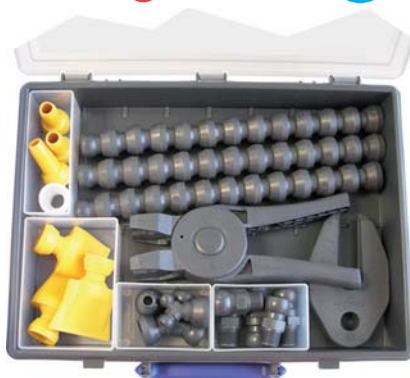


1620GB**maxi lex****1/2"**

Assortimento di 20 componenti attacco 1/2", in pratica valigetta di plastica.
 Contenuto:
 3 flessibili snodati da mm 265
 3 getti tondi Ø mm 10
 1 getto piatto mm 30
 1 getto piatto mm 60
 1 getto piatto con 6 fori, mm 30
 1 giunzione a Y
 1 giunzione riduzione a Y da 1/2" a 1/4"
 1 giunzione riduzione da 1/2" a 1/4"
 2 raccordi filettati R 3/8"
 3 raccordi filettati R 1/2"
 1 adattatore per sistemi LOC-LINE E ARIANA
 1 pinza montaggio Art. 1616 GB
 1 separatore Art. 1616 GA.

1620GB cad. **268,00****1621G****maxi lex****1/4"**

Assortimento di componenti su espositore in lamiera forata da parete.
 Dimensioni mm 440 x 730 con ganci.
ESPOSITORI DI VENDITA
 Contenuto:
 6 ass. Flessibili Art. 1601 G
 3 Conf. Getti Art. 1604 GA
 3 Conf. Getti Art. 1604 GB
 3 Conf. Getti Art. 1604 GC
 3 Conf. Getti Art. 1604 GF
 2 Conf. Raccordi Art. 1605 GA
 3 Conf. Raccordi Art. 1605 GB
 2 Conf. Giunzioni Art. 1605 GC
 2 pz. Separatori Art. 1607 GA
 2 pz. Pinze Art. 1607 GB.
 Espositore completo.

1621G Cad. **570,96****1624G**
1625G**maxi lex****1/4"****1/4"****1/2"****1/2"**

Regolatore di flusso per entrata-uscita liquidi o aria, in materiale sintetico ad alta resistenza e tenuta.

REGOLATORI DI FLUSSI

2 Regolatori con raccordo 1/4" - 6 mm.

1624G La conf. **21,70**

Descrizione di riferimento vedi Art. 1624G

REGOLATORI DI FLUSSI

2 Regolatori con raccordo 1/2"-12 mm.

1625G La conf. **41,60****1626G**
1627G**maxi lex****1/4"****1/4"****1/2"****1/2"**

Valvola di flusso per entrata-uscita liquidi o aria in ottone stampato, nichelato e materiale sintetico ad alta resistenza e tenuta.

Attacco filettato NPT 1/4 e raccordo 1/4" - 6 mm.

1626G Cad. **28,36**

Descrizione di riferimento vedi Art. 1626G

Attacco filettato NPT 1/2 e raccordo 1/2" - 12 mm.

1627G Cad. **31,20****1628G****maxi lex****1/4"**

Supporti magnetici completi di attacco Ø mm 10, valvola di regolazione flusso entrata-uscita liquidi o aria; completi di 1 ass. Art. 1601 G. Per uso verticale o orizzontale.

Trazione del magnete kg 19.

SUPPORTI MAGNETICI PER FLESSIBILI CON REGOLATORE

Completo di tubo da 1/4" - 6 mm.

1628G Cad. **231,00**